

PRESSE à TRANSFERT : modèle PS 5PA



Presse à transfert pneumatique pourvue de deux tables de travail permettant un travail en temps masqué. La descente et transition latérale se font en actionnant la pédale, offrant ainsi un confort optimal. La remontée du plateau se fait automatiquement en fin de cycle.

Idéale pour les spécialistes opérant sur de grandes productions («sport co», vêtements de travail, mode, évènementiel...)

LES +

- ✓ Dégagement total de l'espace de travail
- ✓ Programme de cadencage possible (transition latérale et descente automatique sans appui sur la pédale)
- ✓ Possibilité de commande par pédale pour libérer les mains
- ✓ Offre une pression identique quelque soit l'épaisseur du support pressé
- ✓ Interface électronique et digitale avec écran tactile permettant de régler la température, le temps et la pression.
- ✓ Arrêt sécurité «coup de poing» ou capot de sécurité
- ✓ Comptage de pièces

ACCESSOIRES EN OPTION

Tables de travail interchangeables (jeannettes)


7 formats :

40 x 50 cm ou **38 x 38 cm** (pour les tee-shirts, maillots de sport, polos, sweats..etc)

35 x 30 cm ou **20 x 30 cm** (petites tailles)

38 x 18 cm ou **38 x 10 cm** (bagagerie)

13 x 13 cm (écussons, badges, marquages côté coeur)



Protections NOMEX

(housses résistantes à la chaleur pour un enfilage des vêtements facilité et la protection du tapis silicone)



Feuille Teflon

(pour protéger les textiles)



Scotch haute température

(idéal pour fixer les marquages avant la pose)

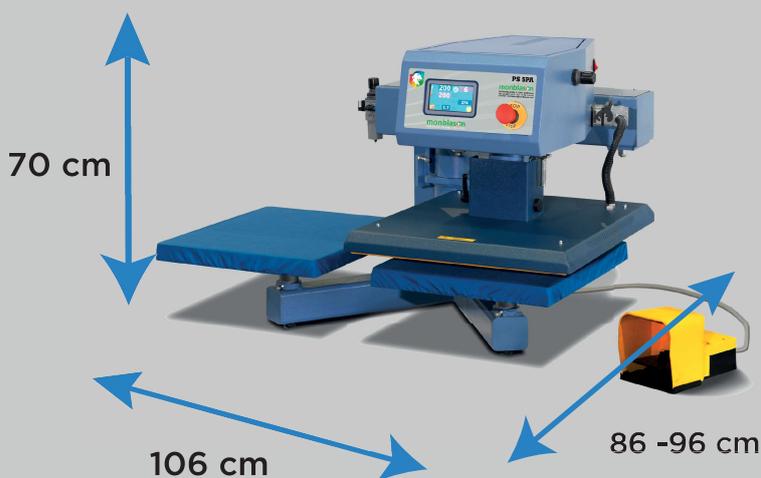


Table pour presse

(cadre métallique, support bois et tiroir)



DIMENSIONS DE LA PRESSE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Plateau chauffant 50 x 40 cm
- Alimentation : 230 V mono
 - Puissance : 2,2 kW
 - Consommation : 1 kW/H
- Température réglable : 40 à 230 ° C
- Réglage du temps : 0 à 999 s
- Pression : 600g/cm²
- Poids : 116 kg

LE SAV est assuré par nos soins.

Presse garantie 2 ans et 5 ans pour le plateau chauffant. Les éléments électriques de nos pièces sont facilement interchangeables. La presse dispose d'une option permettant d'afficher l'état des capteurs internes (actifs/non actifs). LE SAV s'opère sous 24/48H par simple échange des éléments.